启辰智慧预约门锁A1016款（指纹+密码+IC卡+蓝牙）



1	外观尺寸	前面板尺寸：330mm * 72mm，
2	材质	2.0钢质+钢化玻璃
3	颜色	黑色
4	锁体	70、60全钢锁体
5	锁芯	叶片锁芯
6	工作电压	DC 4 .8- 6.5V
7	电池	AA电池，4节+外部供电
8	工作温度	-20℃ ~ 55℃
9	工作湿度	10% ~ 95%RH
10	按键	电容式触摸按键
		最多支持100组密码
11	刷卡	RFID (ISO 14443A B) 13.56MHZ
		最多支持100张用户卡
12	无线协议	4G（CAT-1)/Wifi
13	语音播放	支持催租、合同到期、欠费等语音
14	支持门型	木门、铁门、铜门及部分断桥铝门
15	适用场所	会议室、办公室、研修室、实验室等

启辰智慧预约门锁A1015款（**动态人脸识别**+指纹+密码+IC卡+蓝牙）



1、联网方式4G CAT1、BLE等；

2、开门方式:人脸识别、指纹、身份证、一卡通卡片、CPU卡、NFC、临时密码、长期密码、远程指令、微信、机械钥匙等开锁方式；

3、门锁供电:门锁采用**锂电池供电**充电周期10个月以上；

4、紧急供电:锁具前面板具备主流手机采用的USB Type C供电口；

5、主要材质:门锁面板采用不锈钢材质，增强涂覆工艺，C级铜质叶片锁芯。

6、授权数量:门锁可存储的权限信息不低于卡片100张,密码100组、微信无上限；

7、低电量报警:门锁电池电量低于3.6v将向中心管理平台发送异常告警信息，同时开锁时门锁有“电量低\请更换电池”语音提示；

8、试探开门报警:当未授权密码多次试探开锁动作，达到5次以上发告警信息到平台，并且进行自锁5分钟；

9、脱机工作:当网络通讯意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响已授权用户的正常出入。

10、远程开门:门锁支持远程开门，紧急情况下进行远程开启门锁；

11、设备断电后卡、密码、人脸、指纹等数据不丢失，再次通电后可继续使用

12、信号正常的情况下，密码，卡号下发时间小于2S/每个。

13、蓝牙辅助：在完全没有网络的情况下，可通过蓝牙配置或下发指纹、卡片等开门钥匙。

14、主板特点：配备抗干扰、稳压电路，完全杜绝小黑盒开锁；主控制板有防护钢板保护。

15、锁体标准：配6068国标锁体、锁体材质和防盗标准可选配。

16、门锁自带防撬报警，当门锁被撬时会有声光报警。

17、触屏采用2毫米钢化玻璃，长时间使用不会出现划痕。

18、常开设置：可设定三个常开时间段，在常开时间段内，有人开锁，门锁进入常开状态，需要时可反提把手上锁，过了常开时间段门锁自动解除常开（可选功能，办公室适用）。

启辰智慧预约门锁A1015款检测报告

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特性状态及照片	该锁具为指纹、电子密码、感应卡、人脸识别开启的插芯式电子防盗锁，锂电池供电。锁舌由 3 个圆柱形主锁舌、1 个圆柱形内保险锁舌和 1 个组合斜舌构成。机械应急锁的锁芯为经检测合格的忠恒集团有限公司受检的 FDS-C-ZHS36 型离合应急锁芯(详见：公京检第 2303310177 号检验报告)。指纹模组为赣州深奥科技有限公司受检的 SA78-0100-C0 型指纹模组(详见：公京检第 2207210040 号检验报告)。 DZFDS-L-B-Ⅱ/A1015 型联网电子智能锁
其他说明	1、应急锁芯和指纹模组检验报告由受检单位提供并做出报告真实性承诺。 2、本报告若涉及专利内容，本机构不承担识别专利的责任。

检 测 报 告

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观	电子防盗锁表面应无明显的变形、裂纹、褪色，也不应有毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落等缺陷。	符合	合格
2	外壳防护等级	IP52	符合	合格
3	信息保存	A 级电子防盗锁在断电 24 h 后锁内保存的信息不应丢失，B 级电子防盗锁在断电 168 h 后锁内保存的信息不应丢失，电源恢复正常后，电子防盗锁应能正常进行启闭。	B 级：符合	合格
4	使用权限管理	电子防盗锁应具有用户使用权限管理功能，在添加或删除用户的过程中，应具有相应的授权机制。	符合	合格
5	输入错误报警	采用未授权的数字钥匙和/或 PIN 钥匙和/或生物钥匙在 5 min 内连续错误输入次数达到制造商文件中规定的次数时（次数范围：1～5），电子防盗锁应能给出报警提示和/或发出报警信息，同时电子防盗锁应能自动进入无效输入状态，且无效输入状态应至少持续 90s。	符合	合格
6	防拆报警	当拆除电子防盗锁的防护面时，应能给出报警提示和/或发出报警信息。	符合	合格

检 测 报 告

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
7	事件记录	应能在电子防盗锁本体上对开锁、用户添加或删除等操作生成相应的事件记录，并应能对事件记录进行查询，记录内容至少应包含时间、用户、事件类型等信息且B级电子防盗锁在开锁记录信息中还应包含数字钥匙和/或 PIN 钥匙和/或生物钥匙的唯一性信息。	B 级：符合	合格
		事件记录的存储数量A级应不少于 32 条，B 级应不少于 500 条。	B 级：符合	
8	信息上传	联网型电子防盗锁应能将本体上产生的输入错误报警、防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端。	符合	合格
9	计时误差	联网型电子防盗锁应能自动进行校时，且 24 h 计时误差应不大于 5 s。	符合	合格
10	使用时限设置	应能设置联网型电子防盗锁的数字钥匙和/或PIN钥匙和/或生物钥匙的使用时限，在使用时限内数字钥匙和/或PIN钥匙和/或生物钥匙应能正常开锁，超过使用时限的数字钥匙和/或 PIN 码钥匙和/或生物钥匙应不能控制开锁。	符合	合格
11	访问控制	在访问联网型电子防盗锁的远程终端时，应具有相应的身份认证方式（如采用用户名、口令或生物认证方式），且应能对操作权限进行设置。	符合	合格

启辰智慧预约门锁A1015款检测报告

检 测 报 告

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
12	胁迫报警	具有胁迫报警功能的联网型电子防盗锁，在本体上输入胁迫信息后，应能向远程终端发出胁迫报警信息，同时在本体上不应有报警提示，且应能正常开锁。	符合	合格
13	编码组合数	采用数字钥匙和/或 PIN 钥匙控制开锁的电子防盗锁，其编码组合数应不少于 10^6。	符合	合格
14	误识率	采用生物钥匙控制开锁的电子防盗锁，其误识率应不大于 1%。	符合	合格
15	主锁舌伸出长度	当钩舌/爪舌为主锁舌时，锁舌伸出长度 A 级和 B 级应均不小于 14 mm；除钩舌/爪舌以外的锁舌作为主锁舌时，锁舌伸出长度 A 级应不小于 14 mm，B 级应不小于 20 mm。	B 级：符合	合格
16	主锁舌灵活度	用手动部件操作主锁舌的转动扭矩应不大于 3 N·m，主锁舌启、闭应无阻滞现象；对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，用机械钥匙操作主锁舌的转动扭矩应不大于 1.5 N·m，主锁舌启、闭应无阻滞现象。	符合	合格
17	锁壳强度	锁壳应具有足够的机械强度和刚度，在承受 2.65 J 的冲击强度及 110 N 的静压力试验后，不应产生明显的变形和损坏。锁壳应具有防撬措施，在5min 的净工作时间内不应被撬开。	符合	合格
18	主锁舌抗轴向静压力	电子防盗锁的主锁舌（钩舌/爪舌除外），在承受 A 级 1000N、B 级 3000N 的轴向静压力后，锁舌回缩量应不大于 5 mm，且电子防盗锁应能正常工作。	B 级：符合	合格

检 测 报 告

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
19	主锁舌抗侧向静压力	电子防盗锁的主锁舌（钩舌/爪舌除外），在承受 A 级 1500N、B 级 6000N 的侧向静压力后，电子防盗锁应能正常工作。	B 级：符合	合格
20	钩舌/爪舌强度	当钩舌/爪舌作为电子防盗锁的主锁舌时，在承受舌/爪舌侧向静压力 A 级 2000N、B 级 4000N，钩舌轴向拉力 A 级 2000N、B 级 4000N，钩舌抗脱出力 A 级 2000N、B 级 4000N，的载荷后，电子防盗锁应能正常工作。	（不适用）	/
21	手动部件强度	对闭锁后位于防护面的手动部件分别施加静拉力 A 级 1600N、B 级 1600N，扭矩 A 级 25 N·m、B 级 50 N·m，锁具不应开启，手动部件不应产生变形或损坏。	B 级：符合	合格
22	锁扣盒（板）强度	电子防盗锁的锁扣盒（板）在分别承受轴向静压力 A 级 3000N、B 级 5000N，侧向静压力 A 级 3000N、B 级 5000N 后，应能正常使用。	（不适用）	/
23	识读装置强度	具有键盘盒和/或人体生物特征识别装置和/或读卡器等识读装置的电子防盗锁，在识读装置上施加 110 N 的静压力，作用 60 s 后不应产生永久性变形和损坏。	符合	合格
24	数字钥匙抗静电	在数字钥匙的信息载体上任意点与地之间施加 1500 V 静电电压，数字钥匙的性能不应受到影响。	符合	合格
25	机械钥匙强度	对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，其机械钥匙的强度应符合 GA/T 73-2015 中 5.2.6 的规定。	符合	合格

检 测 报 告

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
26	耐久性要求	电子防盗锁在额定电压和额定负载电流的情况下，进行 10000 次锁具启、闭操作，试验后不应有电气部件或机械部件的损坏或失效，且应能正常工作。	符合	合格
27	防强电场技术开启	正常工作的电子防盗锁在 50V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。	符合	合格
28	防强磁场技术开启	正常工作的电子防盗锁在 0.5T 的强磁场的作用下，不应出现开启现象。	符合	合格
29	防机械技术开启	对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，由专业技术人员采用技术手段实施机械方式技术开启，A 级电子防盗锁在 5 min 内不能被开启，B 级电子防盗锁在 10 min 内不能被开启。	B 级：符合	合格
30	防钻要求	对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，其应急机械防盗锁头被破坏、被打开的净工作时间应不少于 15 min。	符合	合格
31	差异量	对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，其机械防盗锁头的差异量应符合 GA/T 73-2015 中 5.7.1 的规定。	符合	合格
32	理论密钥量、实际可用密钥量和互开率	对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，其机械防盗锁头 A 级理论密钥量应不少于 6×10^7 种，差异交换数为 1 个；B 级理论密钥量应不少于 3×10^4 种，差异交换数为 2 个。实际可用密钥量，应不少于理论密钥量的 40%。A 级互开率应不大于 0.03%，B 级互开率应不大于 0.01%。	B 级：符合	合格

启辰智慧预约A系列产品欧洲CE认证、软件著作权等



ATC

CERTIFICATE

of Conformity

within the meaning of Council Directive 1999/5/EC
on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment

R&TTE

Registration No.: ATE20112696, ATE20112697, ATE20112698, ATS2011866

Applicant: Dongguan Anlok Electronic Technology Co., Ltd.

Room 15A 4th/F, Donghu Garden Residential Area, Dongzhong Avenue, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China

Product: RFID Door Lock

Identification: Model No. : A Series
Serial No. : n.a.

Standards: EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002
EN 300 330-1 V1.7.1: 2010
EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

The certificate of compliance is based on an evaluation of a sample of the above-mentioned product. Technical report and documentation are at the applicant's disposal. This is to certify that the tested sample is in compliance with the requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC. This certificate does not imply assessment of the production and does not permit the use of ATC's logo. The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Article 6 of the Directive.

Certified by

December 19, 2011
Date

ACCURATE TECHNOLOGY CO.,LTD. APPROVED

Sean Liu

CE The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

Accurate Technology Co., Ltd. - F1, Bldg. A&D, Changyuan New Material Port, Keyuan Rd., Science & Industry Park
Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86-755-26503290 Fax: +86-755-26503396 E-mail: webmaster@atc-lab.com Http://www.atc-lab.com



中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第14825738号

软件名称：会议场所智慧预约平台软件（Web版）
[简称：会议预约软件（Web）]
V1.0

著作权人：武汉启辰合智科技有限公司

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2025SR0169540

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

2025年01月24日



中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第14816861号

软件名称：会议场所智慧预约平台小程序
[简称：会议场所预约平台小程序版]
V1.0

著作权人：武汉启辰合智科技有限公司

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2025SR0160663

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

2025年01月23日



ISO9001



质量管理体系认证证书

证书编号：20222Q21101R0S

兹证明

东莞安诺克电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900661046444 2

质量管理体系符合：

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围：

电子锁具的研发、生产

注册地址/审核地址：广东省东莞市东城街道砖窑一横路94号201室

本次颁发日期：2022 年 11 月 01日
证书有效期至：2025 年 10 月 31日
首次颁发日期：2022 年 11 月 01日

证书签发人

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C197-M

浙江全品认证有限公司 证书专用章

组织必须按照规定每年接受监审，并配合监审合格通知书，注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司
中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室（310053）

商标信息



启辰智慧预约

商标名称	启辰智慧预约
商标说明	商标由中文“启辰智慧预约”组成，无特殊含义
商标类型	文字商标
递交商标局时间	2025-07-17
商标注册号	86571307
商标类别	第42类 共8项：计算机软件出租；计算机软件安装；软件即服务（SaaS）；手机软件更新；手机软件设计；应用软件出租；软件设计和开发；软件运营服务（SaaS）

高强度 坚固耐用




纳米喷涂 耐剐耐腐



五防锁体 标准C级锁芯

防撬、防盗、防锯、防撞击、防钻、防冲击

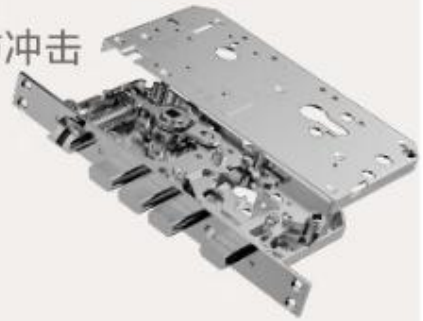

A级 容易　B级 难

C级 非常难

*C级锁芯技术开锁难度较A级、B级明显更高

出厂前完成多项测试


48 小时
指纹头耐汗液测试

100,000 次
指纹头点击耐久测试

96 小时
全锁盐雾腐蚀测试

支持6种标准开锁方式及远程开锁、蓝牙开锁

密码开锁　指纹开锁　卡片开锁　临时密码　常开模式　机械钥匙

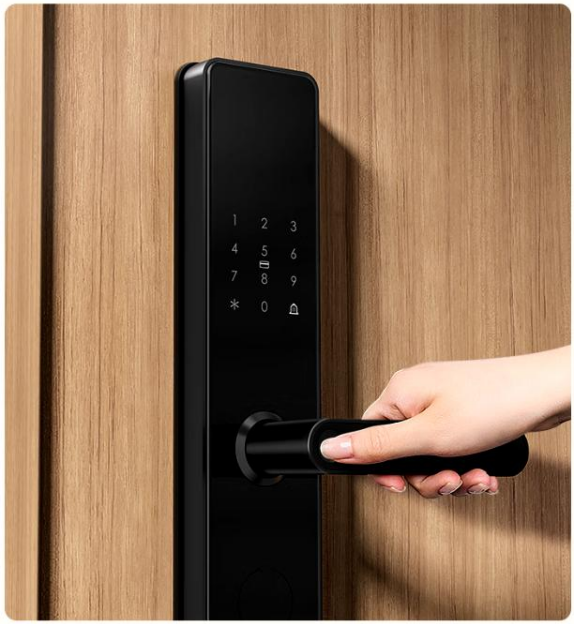

告别钥匙，轻松开门

4节5号电池供电，超低功耗





无论是会议室、办公室，还是活动室、展厅

您都可以使用【启辰智慧预约】小程序轻松管理

无需安装APP，绑定微信小程序即可随时远程管理

1）查看智能门锁电量

2）设置智能门锁音量

3）设置智能门锁临时密码、时段密码、循环密码

4）远程开锁

5）添加指纹


6）查看和修改固定密码

7）获取脱机密码（无联网状态下也可开门）

……

微信扫码免费试用专业版 ☞

支持与电子门牌、门禁网关等集成，实现安防控制。可通过Zigbee/LoRa/Wifi/BLE/4G/5G协议实现组网

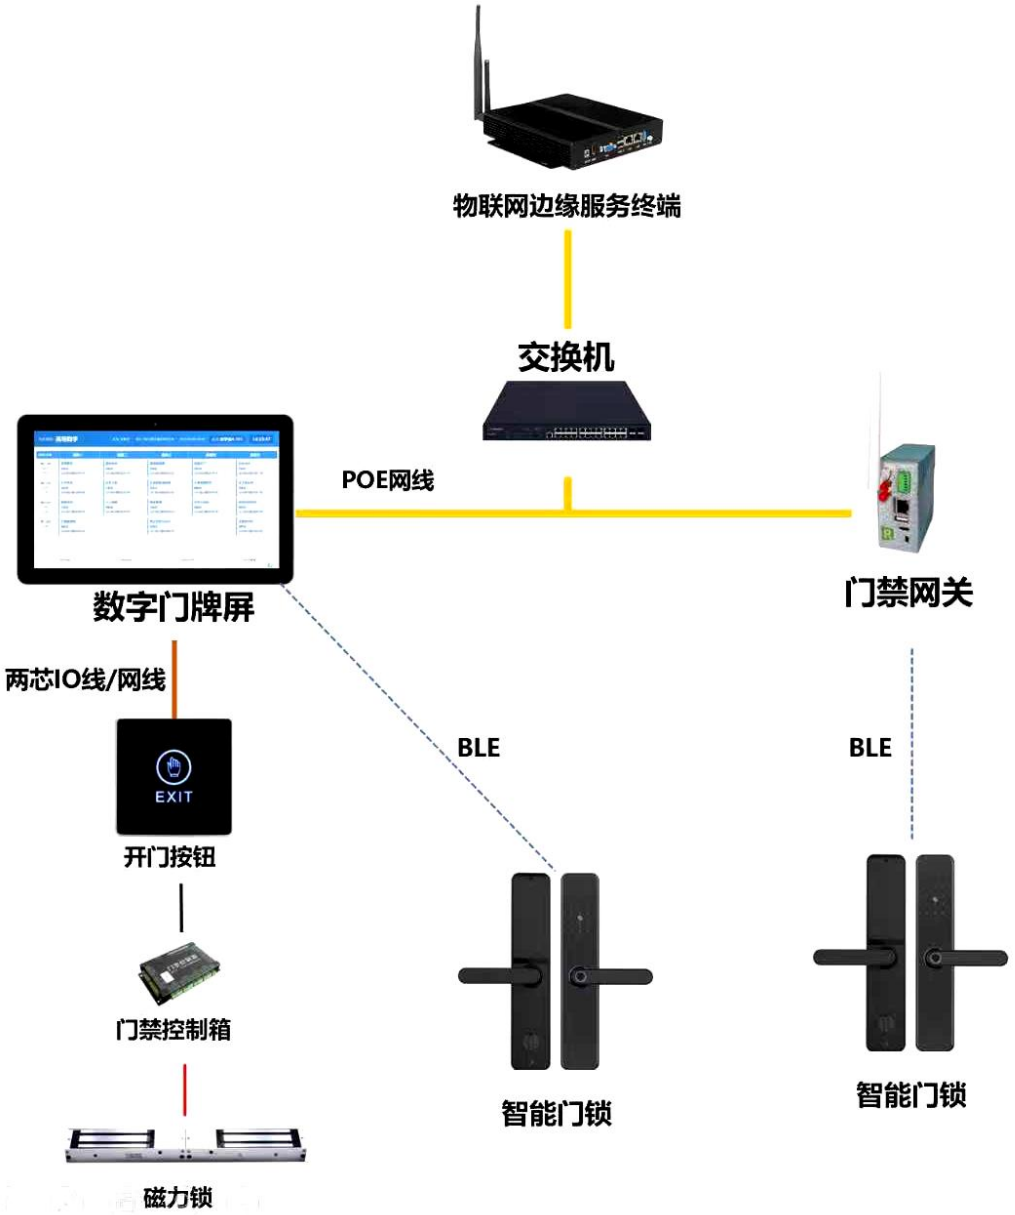



* 图为启辰智慧预约10.1寸门牌屏




人脸识别开门



临时密码开门

精密铸造五防锁体 安全无忧

精密铸造，有效防撞、防锯、防撬、防钻以及防冲击

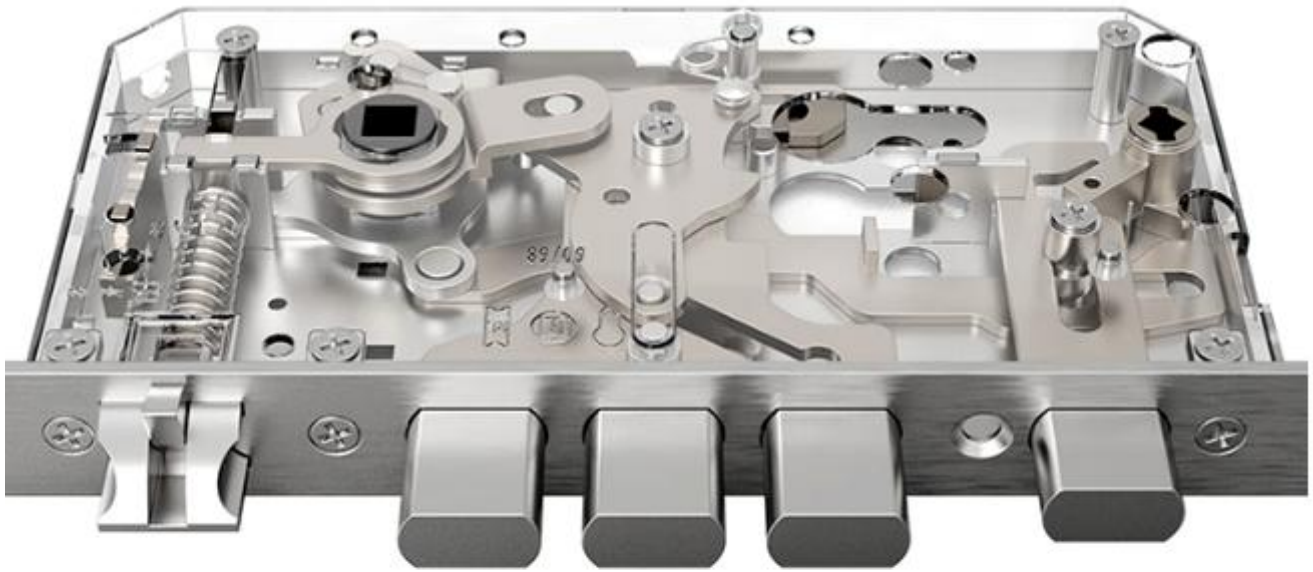

*以上为锁体拆解渲染图片，请以实际产品为准

直插式C级防盗锁芯

锁芯等级(C>B>A)



通过国家标准认证

GA 374-2019《电子防盗锁》(公安部发布)
《京东门锁质量标准》





防电磁干扰攻击
无惧特斯拉线圈（小黑盒）攻击



防撬告警
有人撬锁发出告警音效

安装流程

数量＜5套发**顺丰快运**，数量≥5套发跨越物流。电池无法寄运，需单独采购发货

下单购买

烦请您能提供门体照片或尺寸给在线客服，方便客服预判
您家门体尺寸(测量方法详见下方)

官方发货

产品经过我方严格测试后，与您【启辰智慧预约】账号及房间绑定后打包发出，确保安装后即可直接使用，免去设置的繁琐。

上门安装

收到快递**48小时**内，安装师傅会电话联系您预约安装时间。
偏远地区可能师傅无法上门安装(部份偏远村镇、岛屿等)
可安装地址可联系客服查询。不支持上门区域可进行安装费用补贴

使用指导

安装完成后，师傅现场会指导您设置锁具以及简单演示功能，




请参照此图拍照发给客服

并参照下图测量：

① 门厚


② 导向片宽度


③ 导向片高度

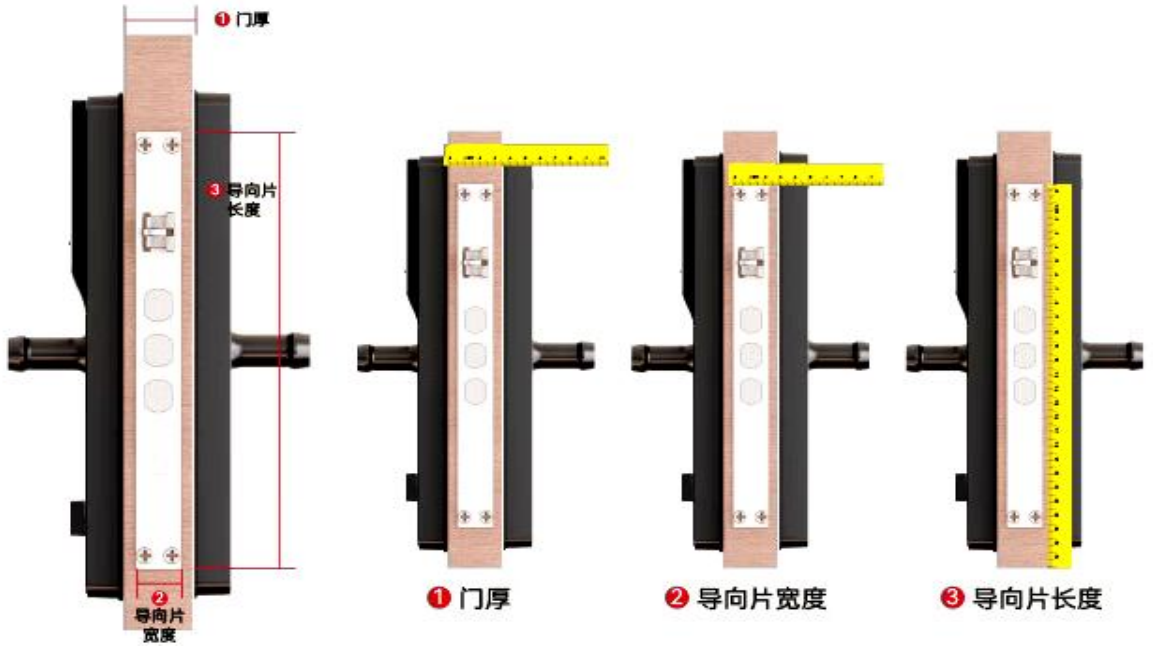


安装教程


全国主要城市可上门安装，费用为每套150-200元，城市偏远区域可能无法安装或需要增加费用，请先与客服沟通确认

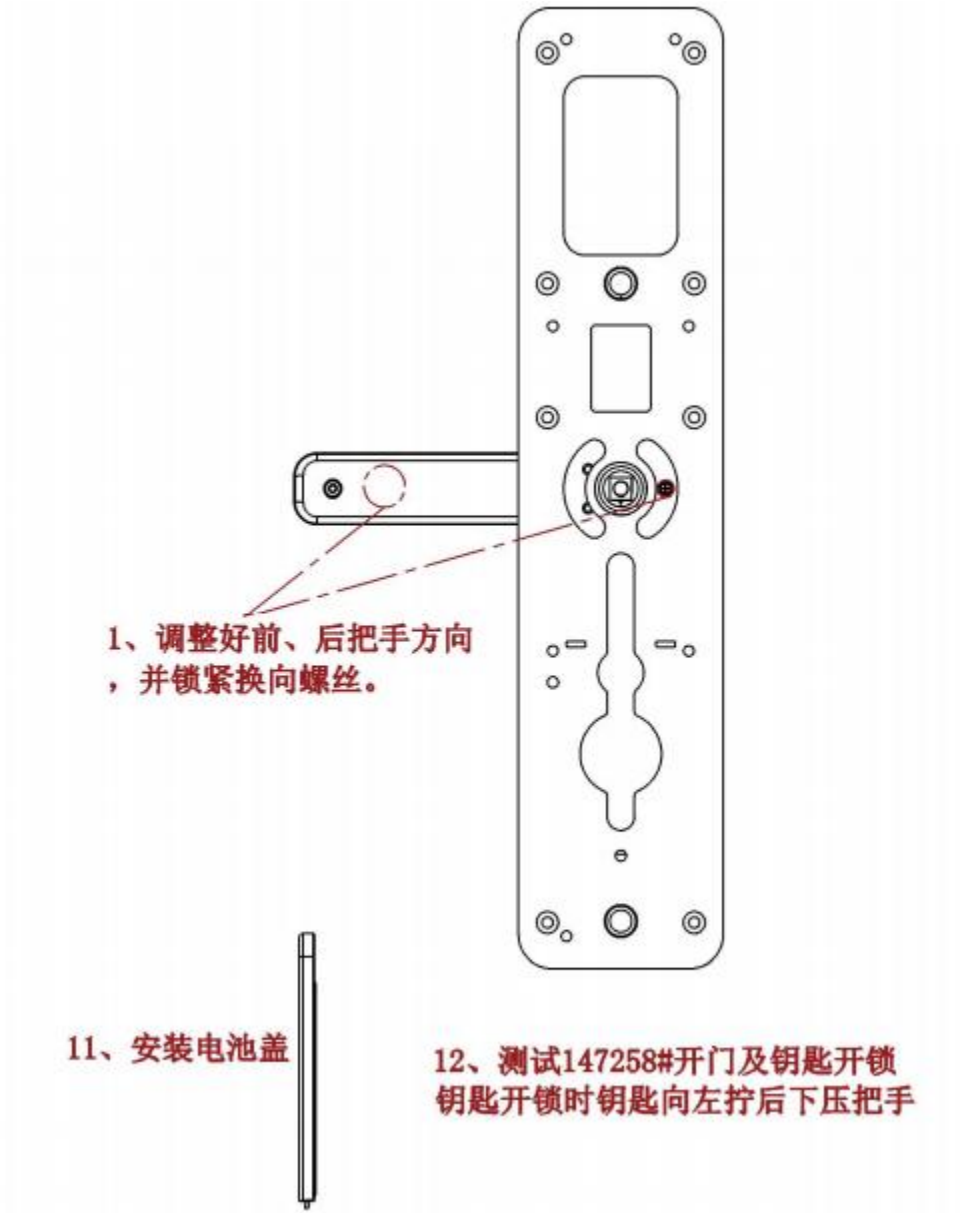

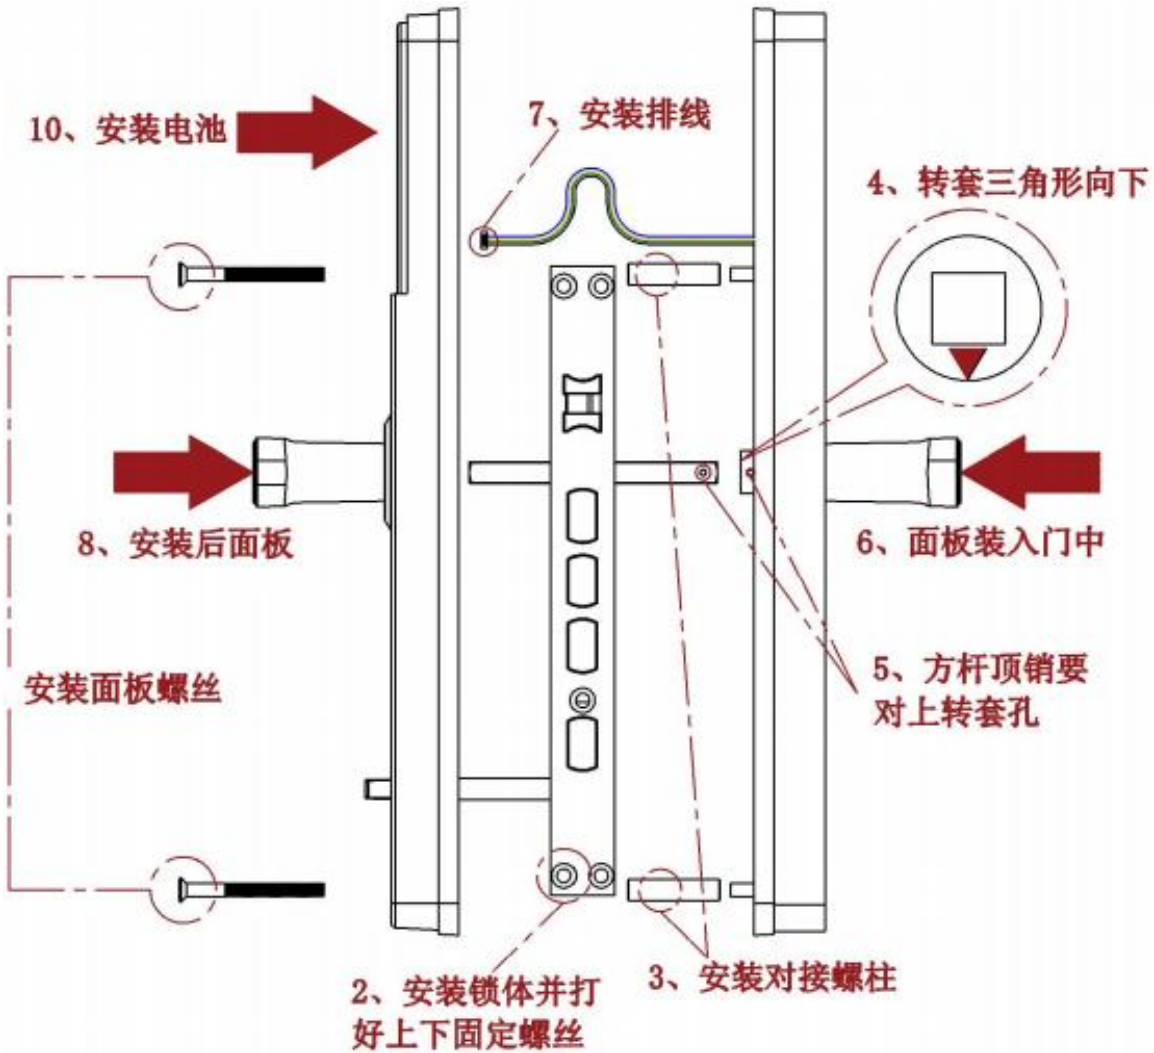

采购新门时，建议按下图进行预开孔，方便后期安装智能门锁（配套国标240*24mm，6068双活双快防盗锁体）

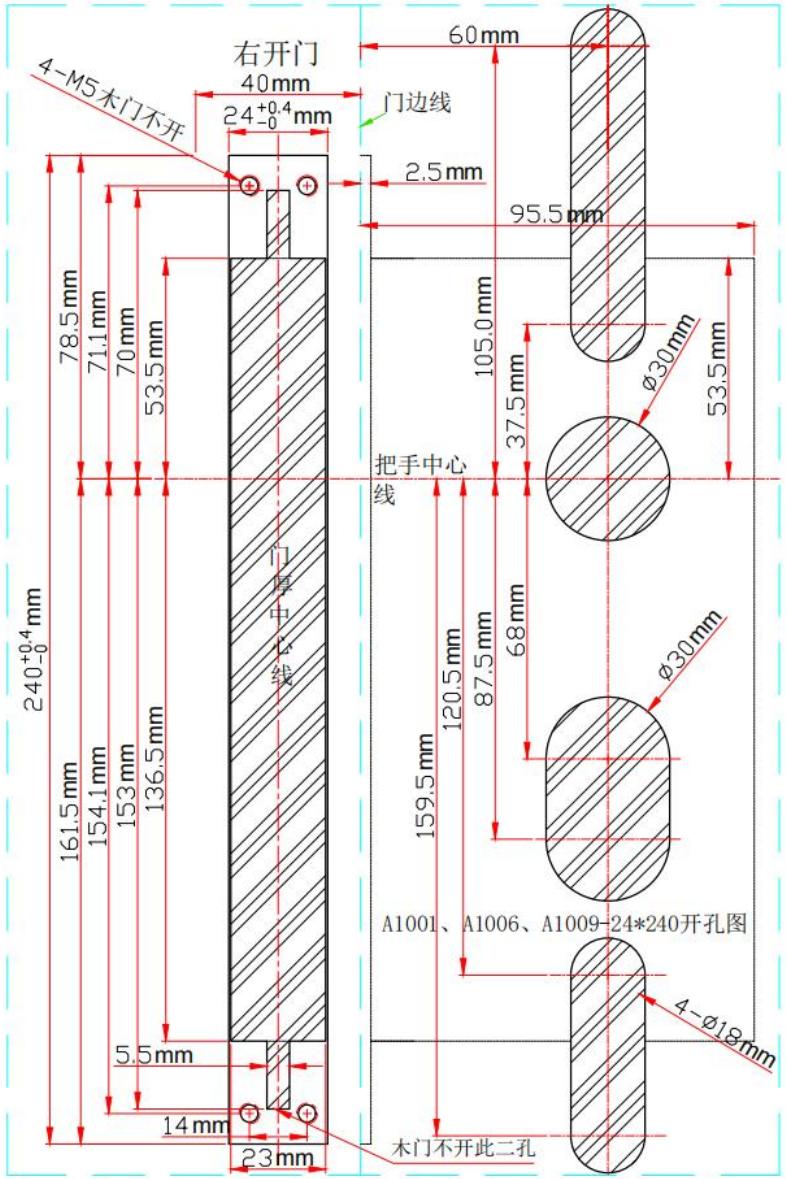

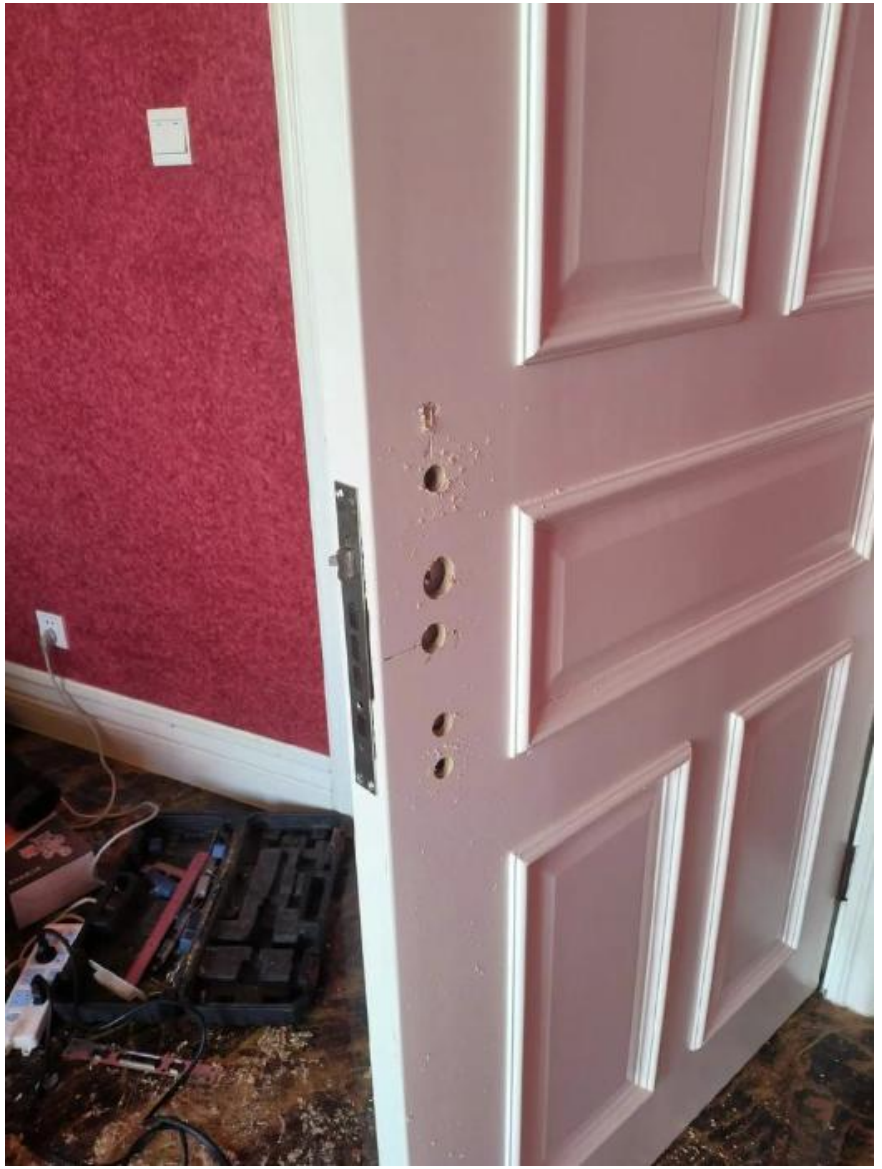



安装注意事项

确认货物完整

产品到货后，烦请您检查产品外观是否由划痕，以及配件是否完整若存在配件缺失，烦请第一时间联系客服补发。安装完成后，不接受产品外观问题造成的赔偿和退换，烦请您谅解

特殊门问题

定制门、特殊品牌门体(霸王、小帅、盼盼、王力)需要门体进行改装后才可安装。可能涉及到房门改动、开孔、扩孔、拆除天地钩等不可恢复的操作。客户同意改动后，师傅才会进行相关操作除已列举门体外，现场环境可能存在其他无法安装情况，具体已师傅现场判断为准。

定制问题

基于行业存在不同锁体尺寸的现状,可能需要为您免费定制配件。需要在您提供门锁尺寸信息后安排定制(具体方法参考测量办法)定制产品，会在3-7天内(大促，法定节假日除外)发货，

天地钩问题

因天地钩老化、生锈、连接过紧等问题，可能在日后使用中造成天地钩松动、脱落等异常现象。建议门锁不要连接天地钩。客户同意改动后，师傅会取消天地钩的联动。

门开孔问题

用户定制门、全新木门等，建议提前联系门厂开孔，可将包材内附带的开孔图纸反馈给门厂开孔。安装此类门体可能需要实际情况进行调整，具体以现场师傅判断为准。

退换货问题

安装前，在不影响二次销售的情况下，支持收货后七天无理由退货安装后，除产品质量问题以外(需要专业客服判定),不支持其他形式的无理由退货，烦请您谅解

01 如何提高指纹识别效率？

1.录入指纹时可以每人录入2-3个手指的指纹，避免因单手指磨损等原因导致识别失败的现象；

2.常用指纹头可以录入2组指纹以提升识别速度；

3.录入指纹信息时需更换录入区域，尽量将指纹各区域全部录入（如右图），以保证指纹识别的灵敏性；



4.京造M10指纹识别模组采用自学习算法，多次使用后识别更灵敏。

02 支持老人和儿童的指纹开锁吗？

支持，但是7岁以下儿童指纹发育不成熟，以及老人指纹磨损严重，可能会降低开锁成功率。建议将参考问题1多次录入指纹，或尝试更换其他手指进行识别


03 指纹识别失败是什么原因？

1.指纹脏污、有水渍等现象、

2.指纹纹路较浅，或有磨损、断纹、脱皮等现象；

3.录入指纹角度与日常使用习惯不符。

客户实拍

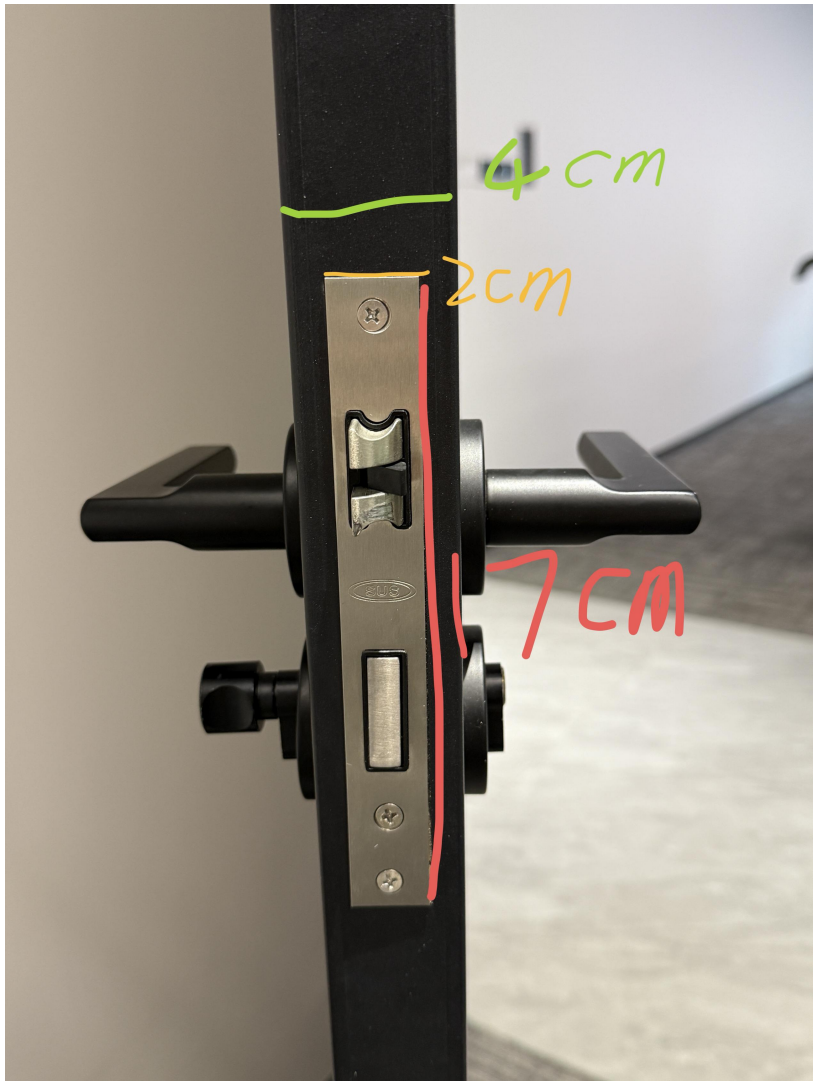



服务客户：湖南喜纯

集成方式：钉钉

房间类型：会议室

门型：木门

服务方式：上门安装



客户实拍





服务客户：烟台大学

集成方式：微信小程序


房间类型：会议室

门型：木门

服务方式：上门安装

客户实拍



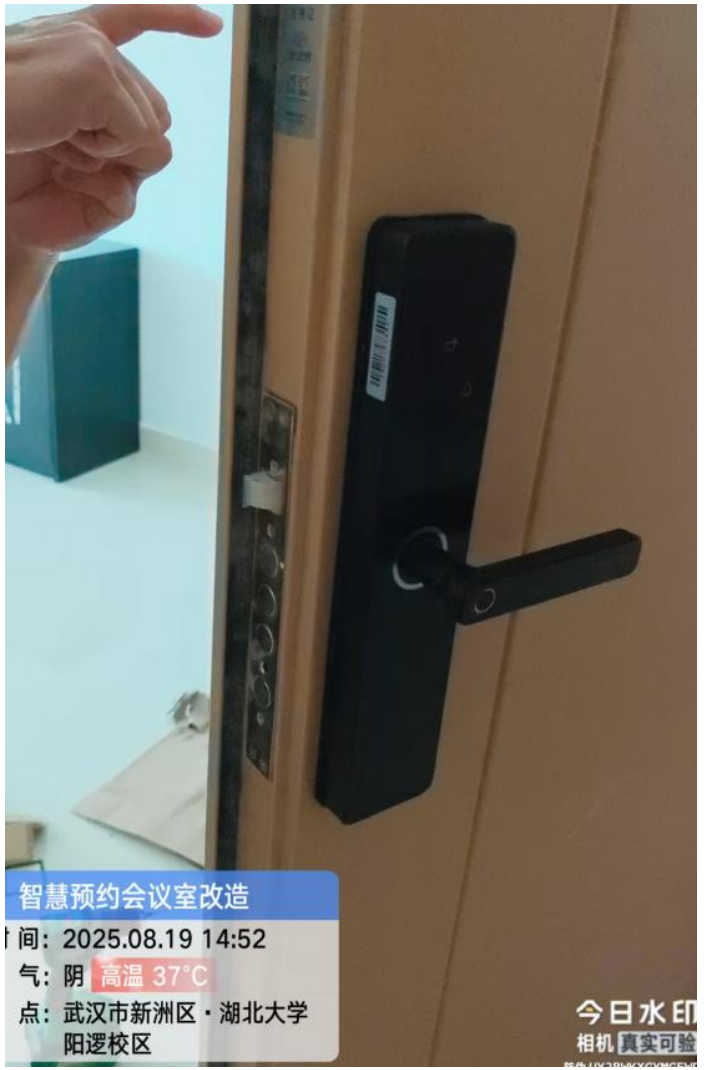

服务客户：湖北大学

集成方式：微信小程序


房间类型：会议室

门型：木门/铁门

服务方式：上门安装



客户实拍

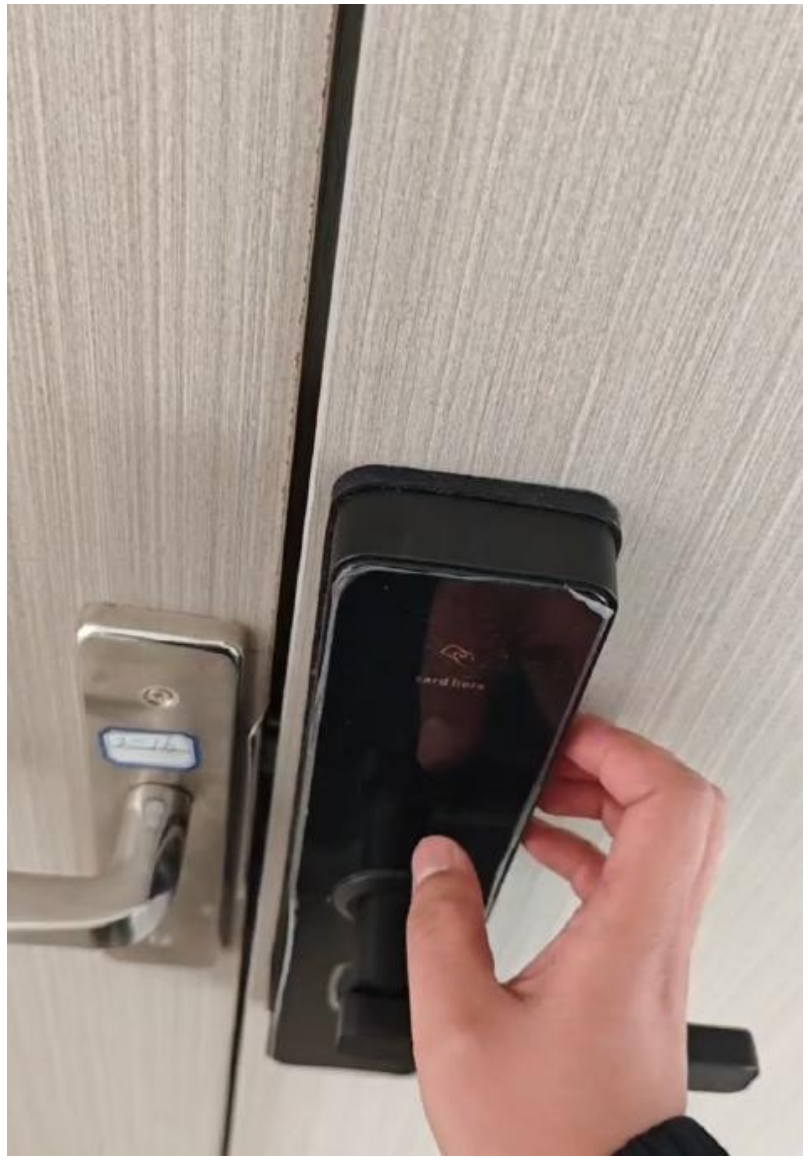




服务客户：西北工业大学

集成方式：微信小程序

房间类型：排练厅/舞蹈室

门型：木门


服务方式：上门安装

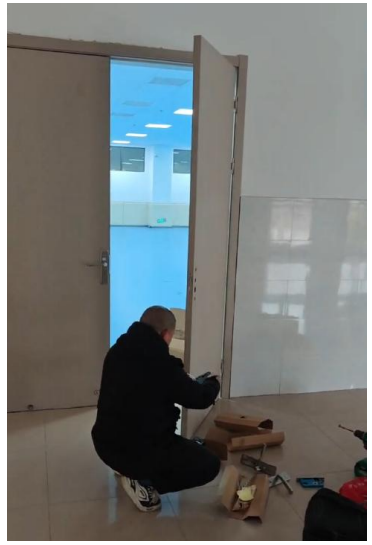

客户实拍





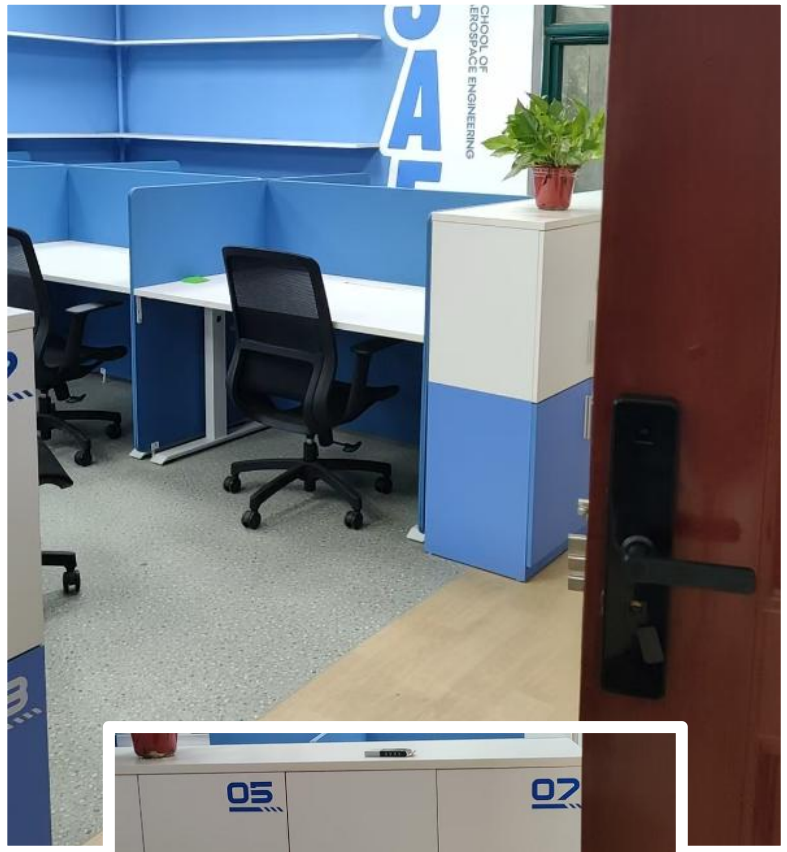



服务客户：西安交通大学

集成方式：微信小程序

房间类型：共享办公室

门型：木门/铁门

服务方式：上门安装

客户实拍


服务客户：北京航空航天大学

集成方式：微信小程序+钉钉

房间类型：会议室、自习室

门型：木门、断桥铝

服务方式：上门安装

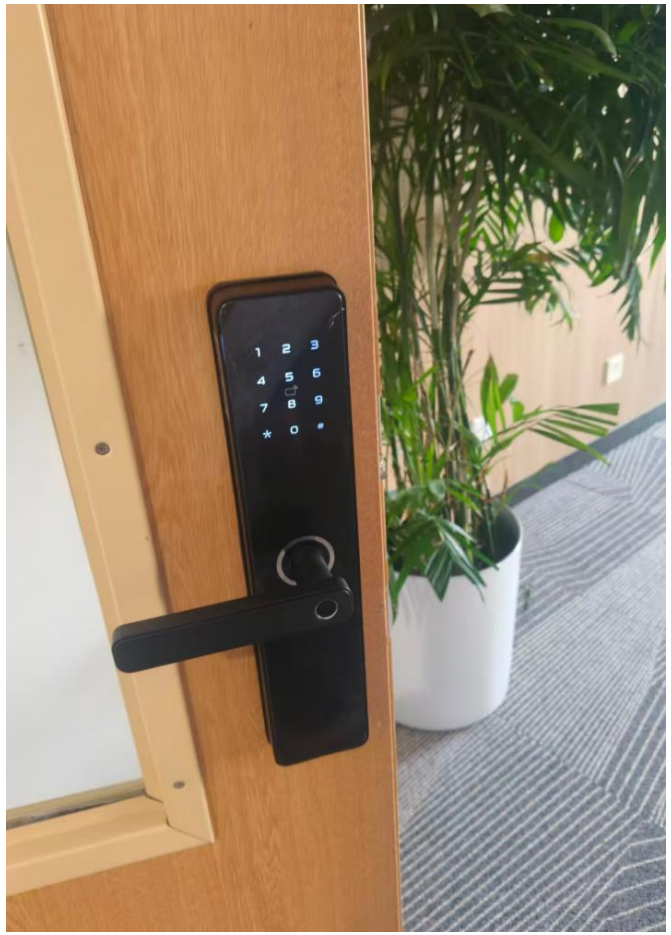





更多型号　　B1005 玻璃门款（Wifi/4G网关款）



4节5号电池
低功耗 长续航
可打开后盖直接
更换电池

不锈钢双钩锁舌
304不锈钢材质，
坚固耐用





USB应急供电
电量耗尽时，可使用
充电宝进行充电开锁
（type-c接口）



适用于各种玻璃门



更多型号　　B1005 玻璃门款（Wifi/4G网关款）















更多型号　　B1005 玻璃门款（Wifi/4G网关款）



无需担心断电问题



全国提供上门安装服务

详询启辰智慧预约客服：

微信：cdipbsxf

手机：13720148929



外壳材质	铝合金/ABS、拉丝工艺面板	**识别速度**	<0.5S
指纹类型	半导体指纹传感器	**识别误差**	≤0.0001%
应急电源	TYPE-C接口(可接充电宝供电)	**工作电源**	4节5号干电池
开锁方式	指纹/密码/刷卡/钥匙/临时密码/APP/遥控(选配)/远程解锁(选配)		
用户数据	指纹200 / 密码150 / IC卡200 (与遥控共用)		
适用范围	8-12mm无框玻璃门 (门缝大小4-15mm) 30-120mm有框玻璃门/木门		


更多型号　　C1001 门禁面板款（Wifi/4G网关款）


产品尺寸





安装示意图

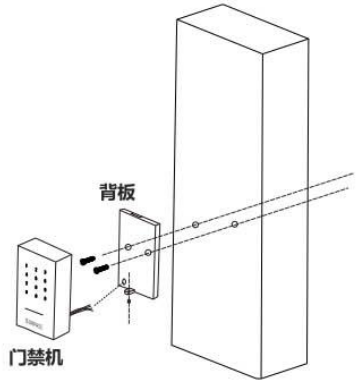

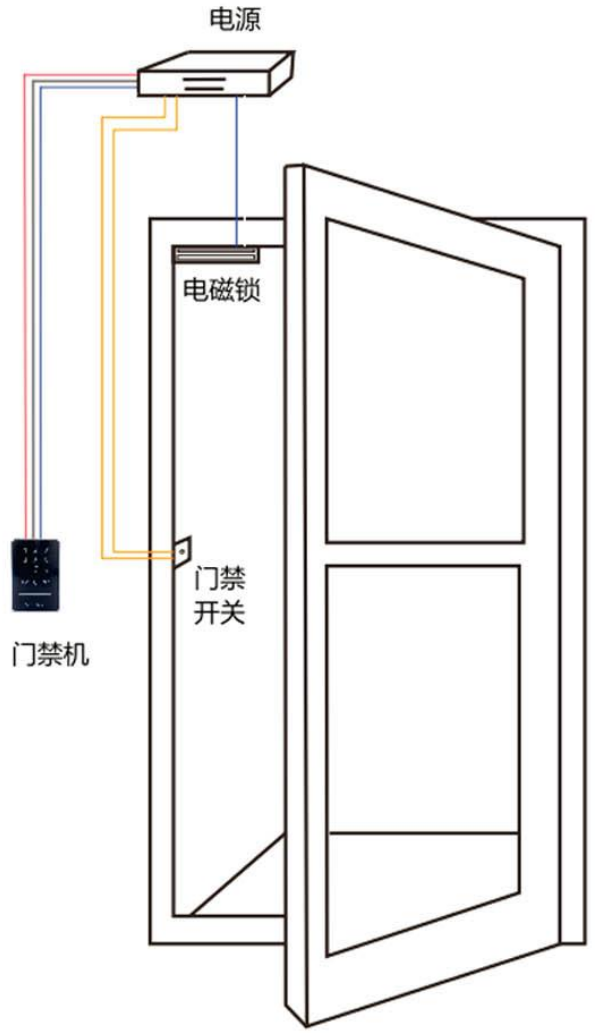

产品清单

产品清单			
序号	名称	数量	备注
1	门禁机	1	
2	门禁卡	2	选配
3	自攻螺丝	2	
4	胶塞	2	

更多型号　　C1001 门禁面板款（Wifi/4G网关款）

通信方式	Bluetooth 4.1
支持系统	Android 4.3/IOS7.0以上
待机电流	≈5mA
动作电流	≈1A
供电方式	12V
开锁时间	≈1.5 秒
材　　质	铝合金框架 / 玻璃面板
产品尺寸	79mm * 125mm * 15.5mm


标配清单




门禁主机x1



说明书x1



电源线x1



卡扣x 1

固定支架x 1
螺丝:2+4+1




更多型号　　D1001 断桥铝窄款（Wifi/4G网关款）



更多型号　　D1001 断桥铝窄款（Wifi/4G网关款）




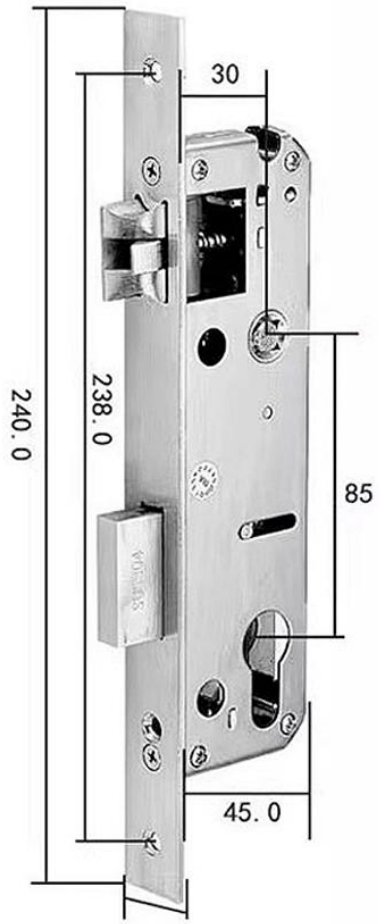

标配锁体尺寸

产品名称：欧标QD　产品材质：铝合金材质
产品类型：一字把手/圆把手
产品颜色：枪色/银色
开锁方式：指纹/密码/IC卡/机械钥匙
指纹容量：100枚　密码容量：101组
卡片容量：201张　低压报警：4.9V
供电方式：电池供电　工作电压：6V
标配锁体：22*240mm
产品特点：半导体指纹设计，一触即开，多种解锁方式，表面防水、方便快捷。

多种规格锁体选择 满足您的需求

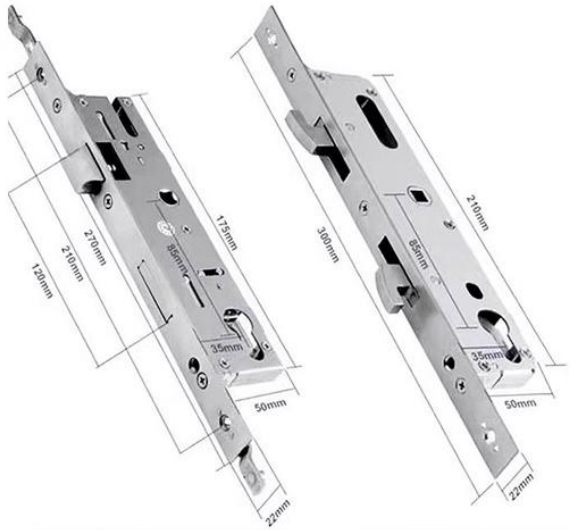

更多型号　　D1001 断桥铝窄款（Wifi/4G网关款）

断桥铝门型特殊，改孔难度大，请提供下面所示尺寸，以便为您搭配适合的门锁及安装配件

确认开门方式：





① 测量门框厚度



② 测量导向片长度



③ 测量导向片宽度



④ 测量门框宽度



⑤ 测量门把手到门框的距离

更多型号　　D1001 断桥铝窄款（Wifi/4G网关款）





客户安装现场实拍



更多型号



QC160高端8寸触屏门禁一体机





NFC



刷卡/身份证



人脸识别

多种安装方式






更多型号



适用于自动门、电磁吸/插门，人脸秒识别开门

防照片/视频/面具，化妆/眼镜/口罩不影响识别






照片



视频



面具

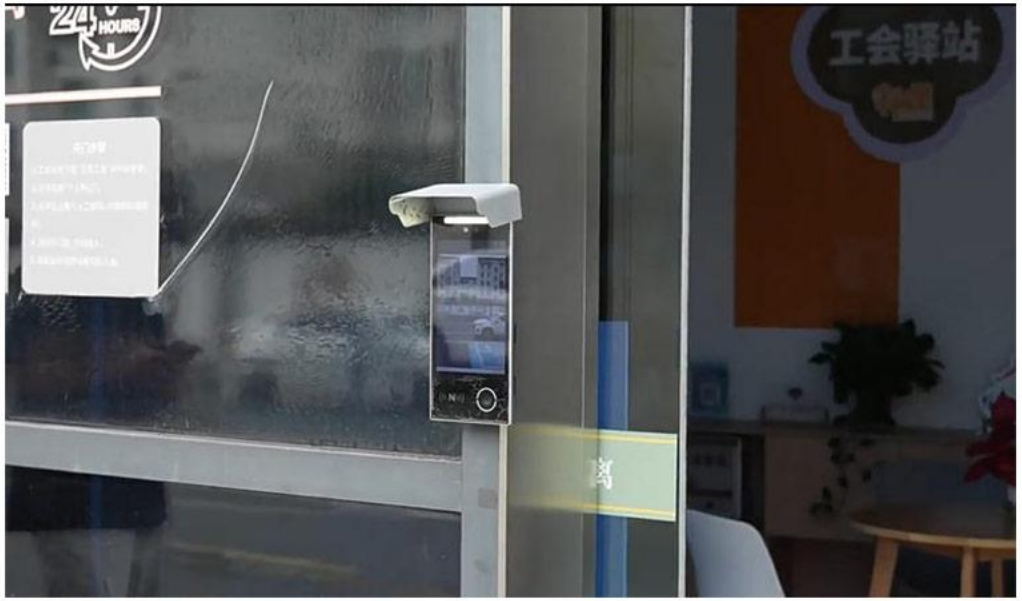

显示会议室名称、使用状态、会议名称、开门密码等





